

## 問010043問題

仮想記憶方式に関する次の記述を読んで、設問1～3に答えよ。

OSの主記憶管理において、仮想記憶方式は、OSが提供する論理的な記憶領域(以下、仮想記憶という)上のアドレスと主記憶上の物理的なアドレスを対応付けて管理する方式である。仮想記憶方式では、補助記憶装置を仮想記憶として用いるので、仮想記憶上に主記憶の容量を超えるプログラムを格納することができる。仮想記憶上のアドレス空間を仮想アドレス空間、主記憶上のアドレス空間を物理アドレス空間と呼び、それぞれの空間の記憶場所を仮想アドレスと物理アドレスで指定する。

仮想記憶方式の一つに、ページング方式がある。ページング方式は、仮想アドレス空間と物理アドレス空間のそれぞれをページと呼ぶ固定長の領域に分割しておき、ページ単位でアドレス空間を管理する。ページング方式による仮想アドレス空間のページと物理アドレス空間のページの対応例を、図1に示す。図1では、補助記憶装置に格納されているプログラムAはa1, a2, a3, a4, a5に分割されて、仮想ページ番号1～5のページに格納されている。

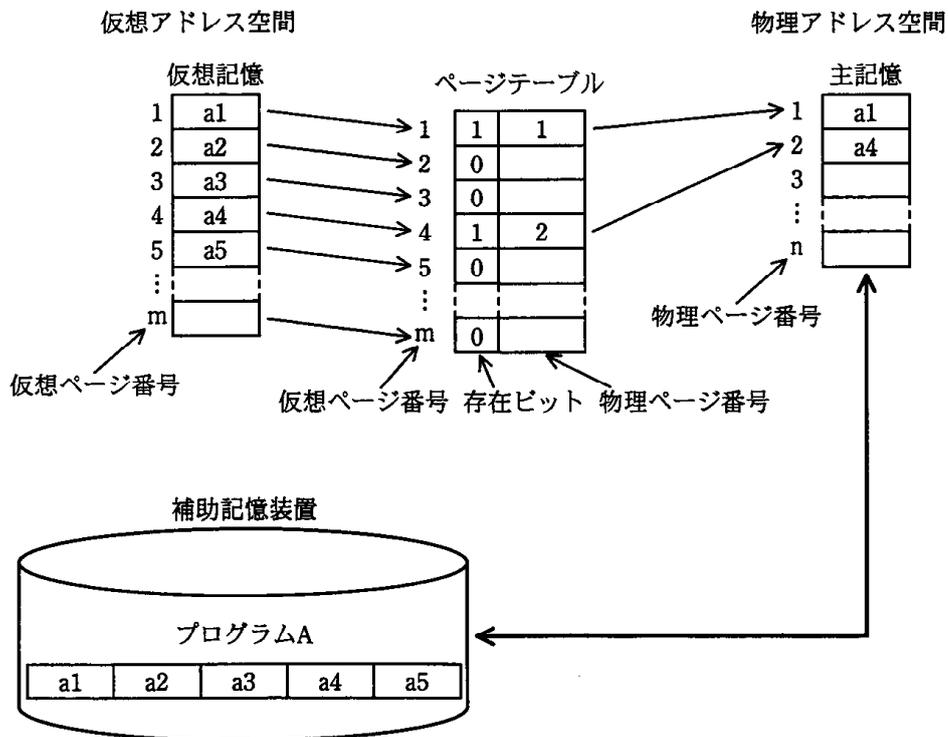


図1 仮想アドレス空間のページと物理アドレス空間のページの対応例

仮想アドレス空間及び物理アドレス空間の各ページには、先頭から順に番号を付け、それぞれを仮想ページ番号、物理ページ番号と呼ぶ。仮想ページと物理ページの対応は、ページテーブルで管理する。ページテーブルの要素の個数は仮想ページの個数と同じであり、各要素が仮想ページの1ページに対応している。ページテーブルでは、仮想ページの内容が物理アドレス空間にも存在しているかどうかを示すビット(以下、存在ビットという)と物理ページ番号が管理されている。存在ビットは、ページが存在しているとき1、存在していないとき0とする。



**設問3** 次の記述中の  に入れる正しい答えを，解答群の中から選べ。

ページ置換えアルゴリズムとしてFIFOアルゴリズムを採用する。プログラムの実行過程で仮想ページが次の順で参照されるとき，物理ページの個数が3の場合のページフォールトの回数は  c  回である。そして，物理ページの個数を4に増やした場合のページフォールトの回数は  d  回である。ここで，プログラムの実行開始時点では，物理アドレス空間にはどのページも存在していないものとする。

【仮想ページの参照順を示す仮想ページ番号の並び】

1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 4 → 5 → 1 → 4 → 3 → 2 → 5 → 1

解答群

ア 8                      イ 9                      ウ 10                      エ 11                      オ 12